

Zestaw napędowy 1: nasada z czopem czworokątnym

- Operowanie za pomocą klucza obsługowego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 1 składa się z :

- Nasady z czopem czworokątnym z GG-25, cynkowanej ogniowo, z końcówką czworokątną 27 mm

Głębokość zabudowy

EROX			
DN	Tmin	e2	h5
150	697	47	70
200	797	47	70
250	897	47	70
300	997	47	70
400	1187	47	100
500	1387	47	100
600	1607	47	100
700	1900	72	100
800	2100	72	100
900	2319	72	100
1000	2519	72	100
1200	2922	72	100

ERI			
Wielkość	Tmin	e2	h5
200 x 200	711	54	70
300 x 300	911	54	70
400 x 400	1111	54	100
500 x 500	1311	54	100
600 x 600	1531	54	100
700 x 700	1741	54	100
800 x 800	1941	54	100
900 x 900	2161	54	100
1000 x 1000	2361	61	100
1200 x 1200	2761	61	100


Zestaw napędowy 2: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, łożysko ściennie, nasada z czopem kwadratowym, elementy mocujące

- Operowanie za pomocą klucza obsługowego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 2 składa się z :

- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
- Prowadzenia ściennego (łożyska), regulowanego bezstopniowo w zakresie 30-200 mm, mocowanego do ściany za pomocą kotew
- Nasady z czopem czworokątnym z GG-25, cynkowanej ogniowo, z końcówką czworokątną 27 mm
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

Głębokość zabudowy

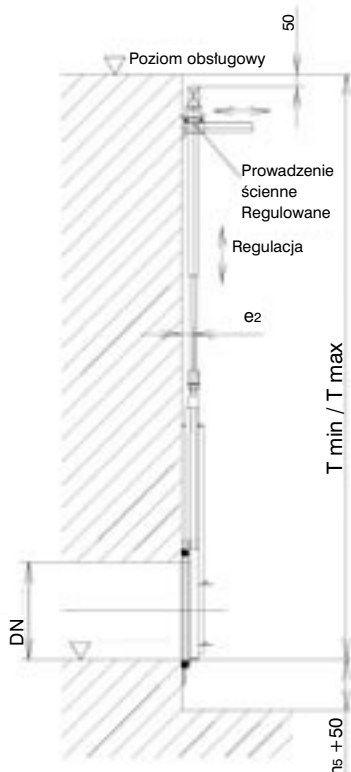

EROX	do 3 m		od 3 do 6 m		e2	h5
	DN	Tmin	Tmax	Tmin		
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	do 3 m		od 3 do 6 m		e2	h5
	Wielkość	Tmin	Tmax	Tmin		
200 x 200	1100	3000	3000	6000	54	70
300 x 300	1300	3200	3200	6200	54	70
400 x 400	1500	3400	3400	6400	54	100
500 x 500	1700	3600	3600	6600	54	100
600 x 600	1900	3800	3800	6800	54	100
700 x 700	2200	4100	4100	7100	54	100
800 x 800	2300	4200	4200	7200	54	100
900 x 900	2500	4400	4400	7400	54	100
1000 x 1000	2700	3400	3400	6400	61	100
1200 x 1200	3100	3800	3800	6800	61	100

Zestaw napędowy 3: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, łożysko stropowe, nasada z czopem kwadratowym, elementy mocujące


- Operowanie za pomocą klucza obsługowego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 3 składa się z :

- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571
 - teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
 - prowadzenie stropowe, mocowane kotwami, średnica przelotu od 100 do 250 mm
 - Nasady z czopem czworokątnym z GG-25, cynkowanej ogniuwo, z końcówką czworokątną 27 mm
 - Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571
- Głębokość zabudowy**

EROX	do 3 m		od 3 do 6 m			
DN	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	e ₂	h ₅
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	do 3 m		od 3 do 6 m			
Wielkość	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	e ₂	h ₅
200 x 200	1100	3000	3000	6000	54	70
300 x 300	1300	3200	3200	6200	54	70
400 x 400	1500	3400	3400	6400	54	100
500 x 500	1700	3600	3600	6600	54	100
600 x 600	1900	3800	3800	6800	54	100
700 x 700	2200	4100	4100	7100	54	100
800 x 800	2300	4200	4200	7200	54	100
900 x 900	2500	4400	4400	7400	54	100
1000 x 1000	2700	3400	3400	6400	61	100
1200 x 1200	3100	3800	3800	6800	61	100

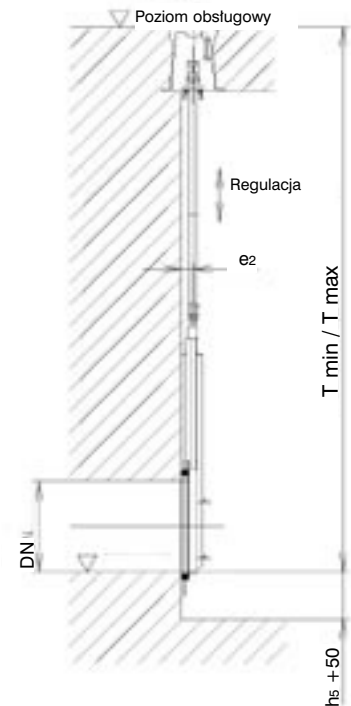

Zestaw napędowy 4: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, konsola H, kółko ręczne, elementy mocujące

- Operowanie za pomocą kółka ręcznego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX


Zestaw napędowy 4 składa się z :

- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
- Konsoli pod kółko ręczne, mocowanej do ściany, odsadzenie 50 lub 72 mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, kółko ręczne ze stali St37 lakierowane, wysokość obsługowa: ok. 800 mm
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

Głębokość zabudowy


EROX	do 3 m		od 3 do 6 m			
DN	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	e ₂	h ₅
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	do 3 m		od 3 do 6 m			
Wielkość	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	e ₂	h ₅
200 x 200	1100	3000	3000	6000	54	70
300 x 300	1300	3200	3200	6200	54	70
400 x 400	1500	3400	3400	6400	54	100
500 x 500	1700	3600	3600	6600	54	100
600 x 600	1900	3800	3800	6800	54	100
700 x 700	2200	4100	4100	7100	54	100
800 x 800	2300	4200	4200	7200	54	100
900 x 900	2500	4400	4400	7400	54	100
1000 x 1000	2700	3400	3400	6400	61	100
1200 x 1200	3100	3800	3800	6800	61	100

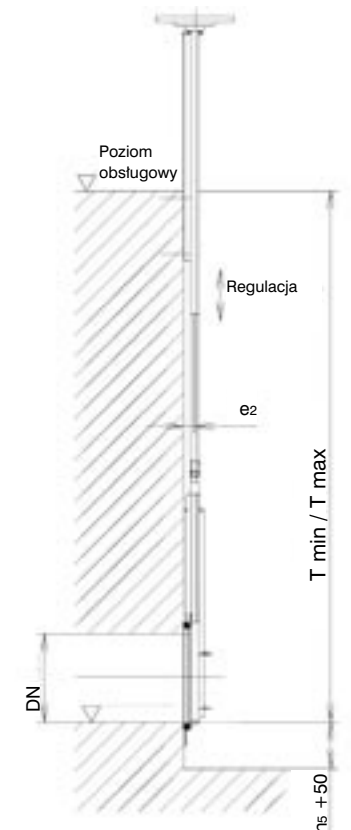



Zestaw napędowy 5: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, konsola E, elementy mocujące

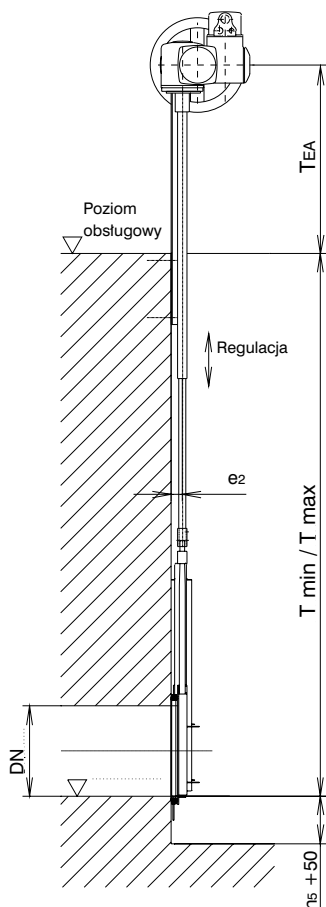

- Operowanie za pomocą napędu elektrycznego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 5 składa się z :

- Tulei sprężąjącej, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571
- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
- Konsoli pod napęd elektryczny, mocowanej do ściany, odsadzenie 50 lub 72 mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, pasuje do zabudowy napędu elektrycznego lub przekładni z kołnierzem F60 lub 6 1/2 , forma D, wysokość obsługowa: ok. 800 mm
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

Głębokość zabudowy

EROX	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m		TEA	e2	h5
		Tmin	Tmax	Tmin	Tmax			
150	07.5	1000	3000	3000	6000	975	47	70
200	07.5	1100	3100	3100	6100	975	47	70
250	07.5	1200	3200	3200	6200	975	47	70
300	07.5	1300	3300	3300	6300	975	47	70
400	07.5	1500	3500	3500	6500	975	47	100
500	07.5	1700	3700	3700	6700	975	47	100
600	10.1	1900	3900	3900	6900	975	47	100
700	10.1	2200	3000	3000	6000	975	72	100
800	10.1	2400	3200	3200	6200	975	72	100
900	10.1	2600	3400	3400	6400	975	72	100
1000	10.1	2800	3600	3600	6600	1035	72	100
1200	14.1	3200	4000	4000	7000	1035	72	100


ERI	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m		TEA	e2	h5
		Tmin	Tmax	Tmin	Tmax			
200 x 200	07.5	1100	3000	3000	6000	975	54	70
300 x 300	07.5	1300	3200	3200	6200	975	54	70
400 x 400	07.5	1500	3400	3400	6400	975	54	100
500 x 500	07.5	1700	3600	3600	6600	975	54	100
600 x 600	07.5	1900	3800	3800	6800	975	54	100
700 x 700	07.5	2200	4100	4100	7100	975	54	100
800 x 800	07.5	2300	4200	4200	7200	975	54	100
900 x 900	10.1	2500	4400	4400	7400	975	54	100
1000 x 1000	10.1	2700	3400	3400	6400	1035	61	100
1200 x 1200	10.1	3100	3800	3800	6800	1035	61	100

Zestaw napędowy 6: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, konsola ścienna E, elementy mocujące

- Operowanie za pomocą napędu elektrycznego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 6 składa się z :

- Tulei sprzęgającej, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571
- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar, zawiera zamknięty przegub
- Konsoli ściennej pod napęd elektryczny, mocowanej do ściany, odsadzenie 50 lub 72 mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, pasuje do zabudowy napędu elektrycznego lub przekładni z kołnierzem F10 lub F14, forma D
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

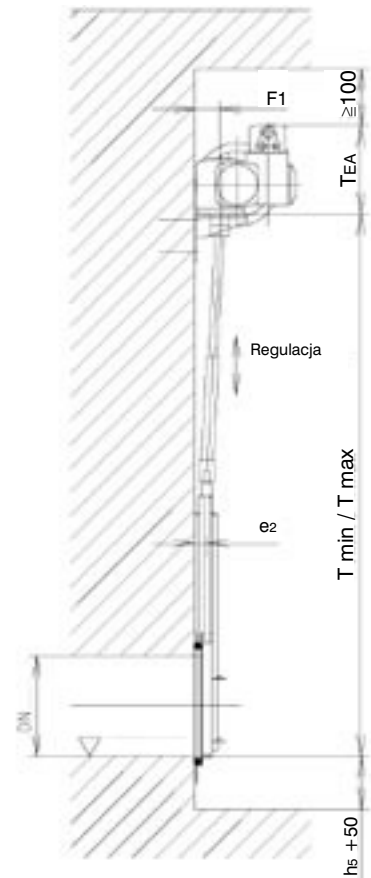

Głębokość zabudowy

EROX	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m					
DN	SA ..	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	TEA	F ₁	e ₂	h ₅
150	07.5	2100	3000	3000	6000	275	90	47	70
200	07.5	2200	3100	3100	6100	275	90	47	70
250	07.5	2300	3200	3200	6200	275	90	47	70
300	07.5	2400	3300	3300	6300	275	90	47	70
400	07.5	2600	3500	3500	6500	275	90	47	100
500	07.5	2800	3700	3700	6700	275	90	47	100
600	07.5	3000	3900	3900	6900	275	90	47	100
700	10.1			3300	6000	275	90	72	100
800	10.1			3600	6200	275	90	72	100
900	10.1	nie dotyczy		3800	6400	275	90	72	100
1000	10.1			4000	6600	335	160	72	100
1200	14.1			4400	7000	335	160	72	100

ERI	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m					
Wielkość	SA ..	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	TEA	F ₁	e ₂	h ₅
200 x 200	07.5	2100	3000	3000	6000	275	90	54	70
300 x 300	07.5	2300	3200	3200	6200	275	90	54	70
400 x 400	07.5	2500	3400	3400	6400	275	90	54	100
500 x 500	07.5	2700	3600	3600	6600	275	90	54	100
600 x 600	07.5	2900	3800	3800	6800	275	90	54	100
700 x 700	07.5	3100	4000	4000	7000	275	90	54	100
800 x 800	07.5	3300	4200	4200	7200	275	90	54	100
900 x 900	10.1	3500	4400	4400	7400	275	90	54	100
1000 x 1000	10.1			3800	6400	335	160	61	100
1200 x 1200	10.1	nie dotyczy		4200	6800	335	160	61	100




Zestaw napędowy 7: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, kolumna H, kółko ręczne, elementy mocujące

- Operowanie za pomocą kółka ręcznego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 7 składa się z :

- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
- Kolumny pod kółko ręczne, mocowanej do stropu komory, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, kółko ręczne ze stali St37 lakierowane, wysokość obsługiwa: ok. 800 mm
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

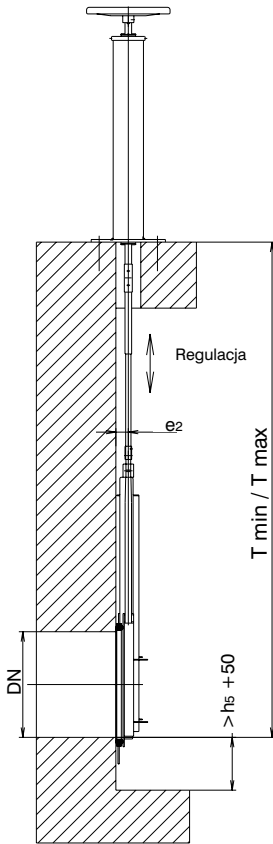

Głębokość zabudowy

EROX	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m		e2	hs
		Tmin	Tmax	Tmin	Tmax		
DN	SA ..						
150	07.5	1000	3000	3000	6000	47	70
200	07.5	1100	3100	3100	6100	47	70
250	07.5	1200	3200	3200	6200	47	70
300	07.5	1300	3300	3300	6300	47	70
400	07.5	1500	3500	3500	6500	47	100
500	07.5	1700	3700	3700	6700	47	100
600	10.1	1900	3900	3900	6900	47	100
700	10.1	2200	3000	3000	6000	72	100
800	10.1	2400	3200	3200	6200	72	100
900	10.1	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	10.1	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	14.1	3200	4000	4000	7000	72	100


ERI	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m		e2	hs
		Tmin	Tmax	Tmin	Tmax		
Wielkość	SA ..						
200 x 200	07.5	1100	3000	3000	6000	54	70
300 x 300	07.5	1300	3200	3200	6200	54	70
400 x 400	07.5	1500	3400	3400	6400	54	100
500 x 500	07.5	1700	3600	3600	6600	54	100
600 x 600	07.5	1900	3800	3800	6800	54	100
700 x 700	07.5	2200	4100	4100	7100	54	100
800 x 800	07.5	2300	4200	4200	7200	54	100
900 x 900	10.1	2500	4400	4400	7400	54	100
1000 x 1000	10.1	2700	3400	3400	6400	61	100
1200 x 1200	10.1	3100	3800	3800	6800	61	100

Zestaw napędowy 8: teleskopowe przedłużenie wrzeciona, kolumnienka E, elementy mocujące

- Operowanie za pomocą napędu elektrycznego:
 - Zasuwy VAG ERI
 - Zasuwy VAG EROX

Zestaw napędowy 8 składa się z :

- Tulei sprzęgającej, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571
- Przedłużenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego, dopasowywanego na wymiar
- Kolumnienki pod napęd elektryczny, mocowanej do stropu komory, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, pasuje do zabudowy napędu elektrycznego lub przekładni z kotnierzem F60 lub 6 1/2 , forma D, wysokość obsługowa: ok. 800 mm
- Wszystkich niezbędnych elementów mocujących, ze stali nierdzewnej 1.4571

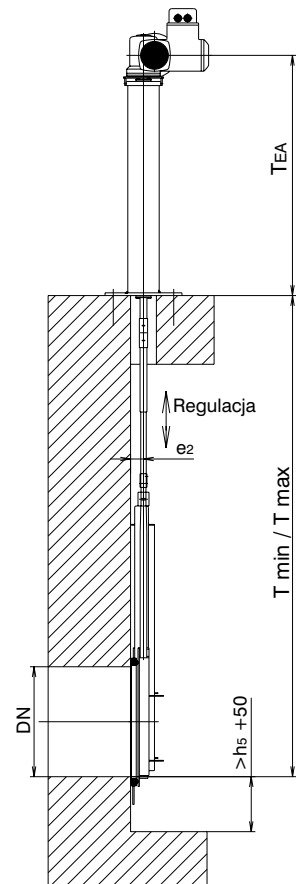

Głębokość zabudowy

EROX	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m				
DN	SA ..	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	TEA	e ₂	h ₅
150	07.5	2100	3000	3000	6000	975	47	70
200	07.5	2200	3100	3100	6100	975	47	70
250	07.5	2300	3200	3200	6200	975	47	70
300	07.5	2400	3300	3300	6300	975	47	70
400	07.5	2600	3500	3500	6500	975	47	100
500	07.5	2800	3700	3700	6700	975	47	100
600	07.5	3000	3900	3900	6900	975	47	100
700	10.1			3300	6000	975	72	100
800	10.1			3600	6200	975	72	100
900	10.1	nie dotyczy		3800	6400	975	72	100
1000	10.1			4000	6600	1035	72	100
1200	14.1			4400	7000	1035	72	100

ERI	AUMA	do 3 m		od 3 do 6 m				
Wielkość	SA ..	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{max}	TEA	e ₂	h ₅
200 x 200	07.5	2100	3000	3000	6000	975	54	70
300 x 300	07.5	2300	3200	3200	6200	975	54	70
400 x 400	07.5	2500	3400	3400	6400	975	54	100
500 x 500	07.5	2700	3600	3600	6600	975	54	100
600 x 600	07.5	2900	3800	3800	6800	975	54	100
700 x 700	07.5	3100	4000	4000	7000	975	54	100
800 x 800	07.5	3300	4200	4200	7200	975	54	100
900 x 900	10.1	3500	4400	4400	7400	975	54	100
1000 x 1000	10.1			3800	6400	1035	61	100
1200 x 1200	10.1	nie dotyczy		4200	6800	1035	61	100